



FLOORING LINE 2014



Produkty Villeroy&Boch już od ponad 265 lat inspirują do urządzania domów i mieszkań w indywidualnym stylu. Teraz firma Villeroy&Boch rozszerza swoją ofertę i wprowadza na rynek unikalną linię paneli podłogowych.

Flooring Line oferuje zarówno wzory nawiązujące do natury, jak i do miejskiego designu. Flooring Line firmy Villeroy&Boch przypadnie do gustu wszystkim tym, którzy cenią wysmakowany styl oraz wysoką jakość.

Villeroy&Boch **FLOORING LINE**

Urok spaceru po lesie – udało nam się go uchwycić w klarownych formach i ponadczasowych wzorach. Nowoczesne produkty Villeroy&Boch łączą naturalny charakter użytych materiałów z techniczną perfekcją wykonania.

Odkryj urok naszych podłóg laminowanych, ich ciepłych, estetycznych powierzchni, które są trwałe i łatwe w utrzymaniu oraz zapewniają wyjątkową i przytulną atmosferę wewnątrz.

COUNTRY 6
CONTEMPORARY 18
HERITAGE 30
COSMOPOLITAN 38

Przegląd wzorów	50
Informacje techniczne	52
Listwy podłogowe	54
Online Floor Studio	55
Deklaracja środowiskowa EDP	57
Specyfikacja produktu	58
Jakość z zasady · Gwarancja	59



PRZEGLĄD PRODUKTÓW



COUNTRY PIĘKNE JAK SAMA NATURA

Klasa użyteczności 33 · AC5

Panel 1375 × 188 × 12 mm

Karton 5 paneli · 1,293 m²

Paleta 56 kartonów · 72,38 m²



CONTEMPORARY ELEGANCKA ATMOSFERA

Klasa użyteczności 33 · AC5

Panel 1380 × 193 × 10 mm

Karton 6 paneli · 1,598 m²

Paleta 56 kartonów · 89,49 m²



HERITAGE INSPIROWANE TRADYCJĄ

Klasa użyteczności 32 · AC4

Panel 1380 × 193 × 8 mm

Karton 8 paneli · 2,131 m²

Paleta 56 kartonów · 119,32 m²

Panel 1302 × 326 × 8 mm

Karton 5 paneli · 2,122 m²

Paleta 45 kartonów · 95,50 m²



COSMOPOLITAN UROK WIELKIEGO MIASTA

Klasa użyteczności 33 · AC5

Panel 1380 × 193 × 8 mm

Karton 8 paneli · 2,131 m²

Paleta 56 kartonów · 119,32 m²

STRUKTURY POWIERZCHNI

ER - odwzorowanie rysunku i faktury prawdziwego drewna



ST - charakterystyczna powierzchnia podłóg kamiennych



MF - matowa powierzchnia





Każde drewno jest inne. Sęki i nieregularny rysunek słojów nadają naszym produktom naturalny i niepowtarzalny wygląd.

Linia COUNTRY zawiera wszystko to, co najlepsze: masywne panele o wyrazistej strukturze powierzchni tworzą podstawę dla uzyskania rustykalnego charakteru pomieszczeń, który to charakter doskonale sprawdza się zarówno we wnętrzach tradycyjnych, jak również tych z nowoczesnymi i oszczędnymi aranżacjami.

COUNTRY PIĘKNE JAK SAMA NATURA

DĄB STONE

12 mm · 1 deska · ER · 4-stronna V-fuga

VB 1201





COUNTRY
PIĘKNE JAK
SAMA NATURA

DĄB CASTLE

12 mm · 1 deska · ER · 4-stronna V-fuga

VB 1202





COUNTRY
PIĘKNE JAK
SAMA NATURA

DĄB SAND

12 mm · 1 deska · ER · 4-stronna V-fuga

VB 1203





COUNTRY
PIĘKNE JAK
SAMA NATURA

DĄB GARDEN

12 mm · 1 deska · ER · 4-stronna V-fuga

VB 1204





COUNTRY
PIĘKNE JAK
SAMA NATURA

DĄB BARN

12 mm · 1 deska · ER · 4-stronna V-fuga

VB 1205





COUNTRY
PIĘKNE JAK
SAMA NATURA

TEAK MEADOW

12 mm · 1 deska · ER · 4-stronna V-fuga

VB 1206





*Wszystko w doskonałej równowadze: klasyczne wzory z serii
CONTEMPORARY pozwalają na oryginalne aranżacje nadające
wnętrzym unikalny i niepowtarzalny charakter.*

*Ich szlachetne powierzchnie i ponadczasowe wzornictwo dają niemal
namacalne uczucie spokoju i trwałości – te podłogi będą cieszyć swoich
użytkowników przez długie lata.*

CONTEMPORARY ELEGANCKA ATMOSFERA

DĄB MODERN

10 mm · 1 deska · ER · 4-stronna V-fuga

VB 1001





CONTEMPORARY
ELEGANCKA
ATMOSFERA

DĄB LOFT

10mm · 1 deska · ER · 4-stronna V-fuga

VB 1002





CONTEMPORARY
ELEGANCKA
ATMOSFERA

DĄB FLOWING

10mm · 1 deska · ER · 4-stronna V-fuga

VB 1003





CONTEMPORARY
ELEGANCKA
ATMOSFERA

ORZECH FASHION

10 mm · 1 deska · ER · 4-stronna V-fuga

VB 1004





CONTEMPORARY
ELEGANCKA
ATMOSFERA

ORZECH PRESENT

10 mm · 1 deska · ER · 4-stronna V-fuga

VB 1005





CONTEMPORARY
ELEGANCKA
ATMOSFERA

DĄB CURRENT

10 mm · 1 deska · ER · 4-stronna V-fuga

VB 1006





Pozwólmy tym produktom przemówić samym za siebie: kolekcja HERITAGE wyróżnia się wzorami kojarzącymi się z rzemiosłem oraz dyskretnymi motywami roślinnymi.

Oba wzory Dąb Travertin i Hikora Travertin z serii HERITAGE łączy elegancka kompozycja kamienia z tradycyjnym drewnianym obramowaniem. Blue Leaf i Brown Leaf są unikalną interpretacją oryginalnego wzoru porcelanowego Villeroy&Boch »Switch«. Delikatny motyw listków na nadaje wnętrzą naturalny akcent.

HERITAGE INSPIROWANE TRADYCJĄ

BLUE LEAF

8 mm · 1 deska · MF · 4-stronna V-fuga

VB 801





HERITAGE
INSPIROWANE
TRADYCJĄ

BROWN LEAF

8 mm · 1 deska · MF · 4-stronna V-fuga

VB 802





HERITAGE
INSPIROWANE
TRADYCJĄ

DĄB TRAVERTIN

8 mm · format podłóg kamiennych · ST

VB 803





HERITAGE
INSPIROWANE
TRADYCJĄ

HIKORA TRAVERTIN

8 mm · format podłóg kamiennych · ST

VB 804





Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej: linię COSMOPOLITAN wyróżnia unikalne połączenie wyjątkowego wzornictwa i funkcjonalności w codziennej eksploatacji. Seria COSMOPOLITAN obejmuje sześć niepowtarzalnych wzorów drewna dających wiele możliwości podkreślenia charakteru danego pomieszczenia.

COSMOPOLITAN UROK WIELKIEGO MIASTA

DĄB SUBWAY

8 mm · 1 deska · ER · 4-stronna V-fuga

VB 819 V





COSMOPOLITAN
UROK WIELKIEGO
MIASTA

DĄB DOWNTOWN

8 mm · 1 deska · ER · 4-stronna V-fuga

VB 820 V





COSMOPOLITAN
UROK WIELKIEGO
MIASTA

DĄB URBAN

8 mm · 1 deska · ER · 4-stronna V-fuga

VB 821 V





COSMOPOLITAN
UROK WIELKIEGO
MIASTA

DĄB AVENUE

8 mm · 1 deska · ER · 4-stronna V-fuga

VB 822 V





COSMOPOLITAN
UROK WIELKIEGO
MIASTA

DĄB PLAZA

8 mm · 1 deska · ER · 4-stronna V-fuga

VB 823 V





COSMOPOLITAN
UROK WIELKIEGO
MIASTA

DĄB SKYLINE

8 mm · 1 deska · ER · 4-stronna V-fuga

VB 824 V



COUNTRY

CONTEMPORARY




VB 1201 · DĄB STONE

ER



VB 1204 · DĄB GARDEN

ER

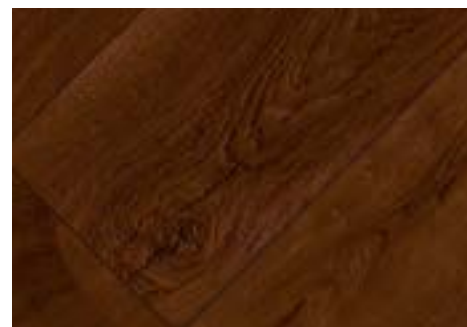

VB 1001 · DĄB MODERN

ER



VB 1004 · ORZECH FASHION

ER



VB 1202 · DĄB CASTLE

ER




VB 1205 · DĄB BARN

ER



VB 1002 · DĄB LOFT

ER

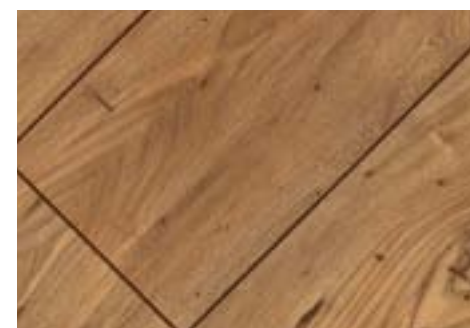

VB 1005 · ORZECH PRESENT

ER




VB 1203 · DĄB SAND

ER



VB 1206 · TEAK MEADOW

ER

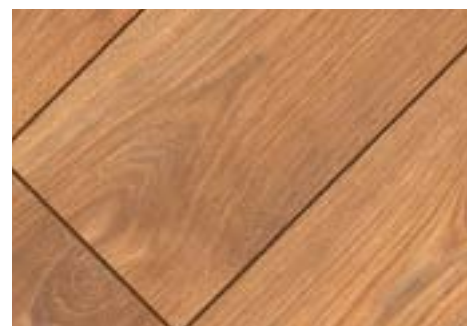

VB 1003 · DĄB FLOWING

ER



VB 1006 · DĄB CURRENT

ER

HERITAGE



VB 801 · BLUE LEAF

MF



VB 803 · DĄB TRAVERTIN*

ST



VB 802 · BROWN LEAF


MF



VB 804 · HIKORA TRAVERTIN*

ST

Formaty paneli



1 deska



* format podłóg kamiennych

COSMOPOLITAN




VB819V · DĄB SUBWAY

ER



VB822V · DĄB AVENUE

ER

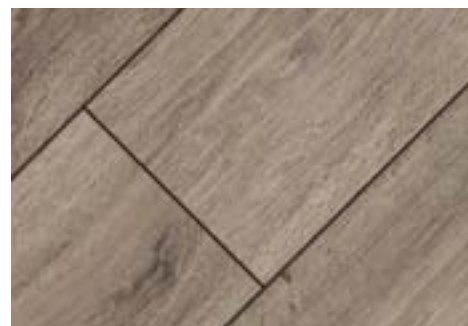

VB820V · DĄB DOWNTOWN

ER




VB823V · DĄB PLAZA

ER



VB821V · DĄB URBAN

ER

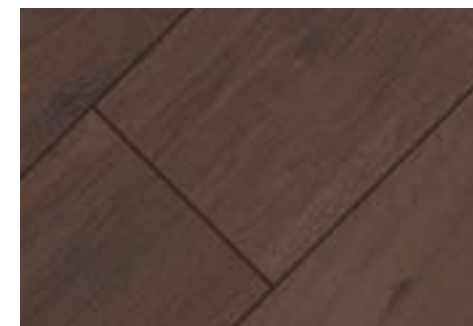

VB824V · DĄB SKYLINE

ER



BUDOWA PANELI

Panele podłogowe Villeroy & Boch składają się z 4 stabilnych warstw. Gwarantują one wyjątkową odporność na zużycie i unikalną jakość podłóg Villeroy & Boch.

- a** Wierzch laminatu pokryty jest wyjątkowo trwałą warstwą ochronną, która wraz z żywicowaną warstwą dekoru daje powierzchnię odporną na zużycie.
- b** Drugą warstwę laminatu stanowi film dekoracyjny, który łączy się z płytą bazową za pomocą żywicy.
- c** Płytę nośną podłogi stanowi specjalnie wodo uodporniona, gęsta płyta włóknista HDF.
- d** Spód płyty zabezpieczony jest żywicowaną warstwą filmu przeciwpłynnego, który zapewnia stabilność wymiarową oraz chroni podłogę Villeroy & Boch przed działaniem wilgoci.

SYSTEM MONTAŻU


Układanie podłóg jest bardzo proste: wystarczy złożyć panele ze sobą krótkim bokiem, docisnąć dłonią z góry do słyszalnego kliknięcia i gotowe. Kolejne rzędy układa się równie prosto. Zalety nowego zamka CLICK SYSTEM to:




- jeszcze łatwiejszy montaż
- bardzo szybka instalacja na posadce
- pewność i stabilność
- gotowość do użytkowania natychmiast po zakończeniu montażu



krótki bok



długi bok

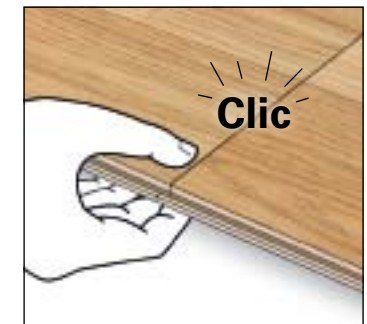

ODPOWIEDNIE PODŁOŻE

Przed rozpoczęciem montażu paneli podłogowych należy sprawdzić warunki konieczne dla ich idealnego ułożenia. Bardzo ważne jest przy tym stabilne podłoże.

Panele Villeroy&Boch można układać na następujących posadzkach:

- stare pokrycia podłogowe: drewniane, PCV, płytki ceramiczne, linoleum
- posadzki cementowe (maks. wilgotność końcowa 2%)
- posadzki jastrychowe i samopoziomujące (maks. wilgotność końcowa: 0,3%)

Zapytaj swojego wykonawcę posadzki o protokół dotyczący wilgotności końcowej.

Pomieszczenia mokre i okresowo wilgotne (pow. 65% wilgotności), np. sauny, łazienki, pralnie itp. nie nadają się do układania paneli podłogowych Villeroy&Boch. Posadzka musi być stabilna, dlatego nie powinno się montować paneli na wykładzinach dywanowych. Podłoże musi być suche, równe, twarde i czyste. Niewielkie nierówności wyrównuje mata podkładowa, a gdy przekraczają 3 mm/m, należy je zniwelować.

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

Podłogi Villeroy&Boch są nie tylko niezwykle higieniczne, ale również bardzo łatwe w pielęgnacji.

- Podłogę należy czyścić odkurzaczem.
- Ślady obuwia i przylegające zanieczyszczenia należy wycierać lekko wilgotnym mopem wzdłuż paneli.
- W przypadku uporczywych zanieczyszczeń należy użyć środka do czyszczenia podłóg laminowanych.
- Należy zawsze stosować podkładki filcowe pod nogi mebli i miękkie gumowe kółka foteli biurowych.
- W miejscach szczególnie narażonych na brud (korytarz, drzwi wejściowe) należy ułożyć wycieraczki. W budynkach publicznych utworzyć strefy wycieraczek dla osuszenia obuwia.
- Niewielkie uszkodzenia podłogi można usuwać za pomocą zestawu do naprawy podłóg laminowanych. W przypadku większych uszkodzeń należy skonsultować się ze specjalistą.



OGRZEWANIE PODŁOGOWE – ŻADEN PROBLEM

Podłogi laminowane Villeroy&Boch doskonale nadają się do montażu na ogrzewaniu podłogowym. Ich wyjątkowe właściwości pozwalają na utrzymanie kosztów ogrzewania na rozsądnym poziomie.

- Kilka raz związanych z ogrzewaniem podłogowym:
- Mineralne podłoże należy koniecznie nagrzać przed ułożeniem podłogi. Pozwala to pozbyć się niepożądanego wilgoci.
 - Zapytaj swojego wykonawcę instalacji grzewczej o protokół dotyczący nagrzewania.
 - Upewnij się przed ułożeniem podłogi, że temperatura powierzchni podłoża wynosi, co najmniej 15°C.
 - W celu zabezpieczenia przed wilgocią od posadzki należy zawsze układać pod spód folię paroizolacyjną (o grubości min. 0,2mm).
 - Do izolacji akustycznej służy pianka polietylenowa lub podkładka wyłumiająca.
 - Na początku każdego nowego okresu grzewczego ogrzewanie podłogowe należy zwiększać o 5°C na dzień aż do uzyskania żądanej temperatury. Temperatura powierzchni nie powinna przekraczać 26°C.



COKOŁY PRZYPODŁOGOWE

Do każdego dekoru oferujemy idealnie dopasowane cokoły przypodłogowe z płyty MDF. Dzięki łatwemu systemowi montażu instalacja listew jest bardzo szybka i bezproblemowa.

Zintegrowany tunel kablowy pozwala ukryć przewody antenowe lub głośnikowe.

- cokoły przypodłogowe 16 × 85 × 2500 mm
9 szt./karton
- uchwyty
50 szt./karton

ONLINE FLOOR STUDIO

Zobacz, jak prezentują się różne wzory i wybarwienia drewna w zestawieniu z kolorami ścian i mebli w przygotowanych aranżacjach pomieszczeń. To doskonałe narzędzie dla klientów i doradców sprzedaży.

Wybór kolorów

Jedno kliknięcie myszką wystarczy, aby wybrać odpowiednią podłogę, ścianę czy meble.

Inne kryteria wyboru

Umożliwiają bardziej zaawansowane wyszukiwanie odpowiednich paneli podłogowych. Można tu dokonywać wyboru m.in. według typu produktu, numeru dekoru lub grubości.

Widok powierzchni


Pozwala na wybór pomiędzy widokiem z przodu i z boku.

Notatki

Tu można łatwo i wygodnie znaleźć więcej informacji o wybranym produkcie.

Funkcja „Link”

Umożliwia przesyłanie swoich propozycji klientom, innym użytkownikom, projektantom itd.

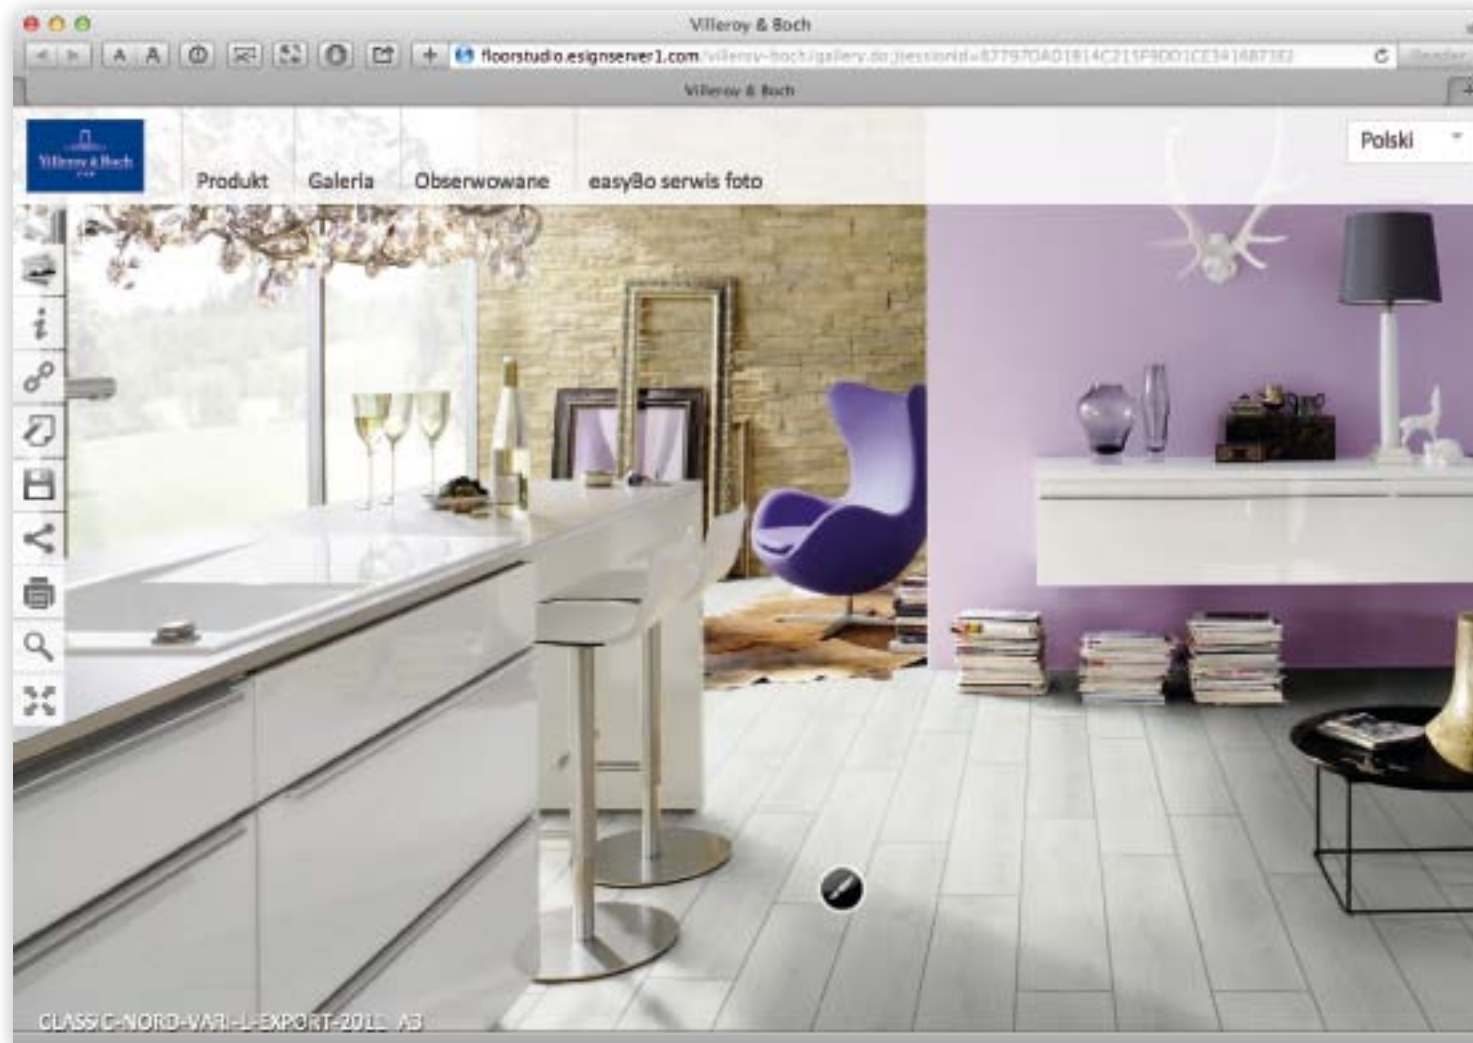



NASZA DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA*

Bilans ekologiczny produktu jest miarodajny tylko przy obiektywnym porównaniu. Aby umożliwić naszym klientom łatwą i przejrzystą analizę cyklu życia produktu i porównanie jego deklaracji środowiskowej z innymi materiałami, zobowiązaliśmy się do pełnej transparentności.

Poprzez deklarację środowiskową produktu (EPD) otwarcie i dobrowolnie informujemy o bilansie ekologicznym naszych produktów drewnopochodnych.

Deklaracja EPD udzielana jest przez Instytut Budownictwa i Środowiska (Institut Bauen

und Umwelt e.V. (IBU)), a opracowana została w ścisłej współpracy pomiędzy niemieckimi urzędami do spraw budownictwa i środowiska a międzynarodowymi organami normotwórczymi.



*Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) jest uznanym i akceptowanym międzynarodowo znakiem ekologicznym (typ III) zgodnym z ISO 14025.

CHRONIMY ŚRODOWISKO

Dużym wyzwaniom można podołać tylko poprzez wspólne działanie. Aktywna ochrona środowiska jest jednym z najważniejszych i najpilniejszych zadań ludzkości. „Razem możemy więcej” – ta dewiza towarzyszy nam w realizacji naszych celów w zakresie ekologii. Codzienna ochrona środowiska oznacza stałe

współdziałanie naszych pracowników. Każdy z nich jest informowany, szkolony i instruowany. Wzmacnia to świadomość w zakresie ekologii i gwarantuje, że wszystkie działy dysponują wiedzą na temat ochrony środowiska.

W centrum zainteresowania naszego systemu zarządzania ochroną środowiska jest wydajność ekologiczna określona w celach naszego przedsiębiorstwa. Każdy produkt opuszczający nasze zakłady, oprócz doskonałej relacji ceny do jakości, ma mieć charakter przyjazny dla środowiska.

Polega to na stosowaniu certyfikowanych surowców, pochodzących wyłącznie z legalnych źródeł ekologicznej gospodarki leśnej. Zapewniamy surowy nadzór nad procesami produkcji i obejmujemy troską również cykl posprzedażowy związany utylizacją i recyklingiem zużytych materiałów.

MAMY AMBITNE PLANY

Mamy jasno wyznaczony cel: chcemy, aby współczesne oraz przyszłe pokolenia mogły cieszyć się życiem i zdrowiem na naszej Niebieskiej Planecie. Dlatego wciąż wypracujemy ekologiczne produkty drewnopochodne, zdrowe dla człowieka i środowiska.

Przygotowujemy właśnie indywidualne deklaracje EPD dla podłóg laminowanych, które umożliwią bezpośrednie porównanie i sprawdzenie ekologicznych zalet naszych produktów.

PRZESTRZEŃ DOBREGO SAMOPOCZUCIA

Bezpieczne materiały, różnorodne formaty czy zaskakujące wzory i wybarwienia drewna – w naszych innowacjach najważniejsza jest funkcjonalna stylistyka, niepowtarzalna estetyka i ekologiczny charakter.

Laminaty Villeroy&Boch są:

- *trwałe*
- *łatwe w utrzymaniu*
- *odporne na żar papierosa*
- *odporne na światło*
- *odporne na uderzenia i nacisk*
- *odporne na ścieranie*
- *odporne na zabrudzenia*
- *wykonane z naturalnych surowców odnawialnych*
- *doskonale do układania na ogrzewaniu podłogowym*

SPECYFIKACJE PRODUKTU

Badanie	Właściwości	Norma badawcza
Emisja formaldehydu	< 0,05 ppm	EN 717-1
Odporność warstwy użytkowej zabrudzenia	stopień 5, brak widocznych zmian powierzchni	EN 438-2, I5
Odporność na światło	skala niebieskiej wełny, co najmniej 6 skala szarości, co najmniej 4	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02
Odporność na żar papierosa	stopień 4, brak widocznych zmian powierzchni	EN 438-2, I8
Klasyfikacja ogniowa	trudno zapalne, C _{fl} -s1	EN 13501-1
Różnice wysokości pomiędzy elementami	średnio: ≤ 0,10 mm maks.: ≤ 0,15 mm	EN 13329
Prostokątność	≤ 0,3 mm/m	EN 13329
Szczeliny pomiędzy elementami	średnio: ≤ 0,15 mm maks.: ≤ 0,20 mm	EN 13329
Odcisk po stałym obciążeniu	brak widocznych zmian, tzn. odcisk < 0,01 mm przy badaniu prostym cylindrem stalowym o średnicy 11,3 mm	EN 433

Produkcja i kontrola jakości produktu zgodnie z normą EN 13329.

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan 01/2013.

JAKOŚĆ Z ZASADY

Podłogi Villeroy&Boch nie tylko spełniają wymogi wszystkich norm, ale wyznaczają nowe standardy. Jest to możliwe, ponieważ podłogi Villeroy&Boch produkowane są w sposób w pełni zintegrowany (od drzewa aż po gotowy panel), przechodząc przy tym przez liczne urządzenia kontrolne i pomiarowe. Z tego powodu na podłogi Villeroy&Boch przyznajemy gwarancje wykraczające daleko poza ustawowe przepisy gwarancyjne.

Oprócz obowiązujących w nieograniczonym zakresie ustawowych warunków gwarancyjnych przyznajemy na podłogi Villeroy&Boch dodatkową gwarancję począwszy od daty zakupu obejmującą odporność powierzchni podłóg laminowanych Villeroy&Boch na ścieranie zgodnie z poniższymi warunkami:

WARUNKI GWARANCYJNE

Przed ułożeniem i w trakcie układania panele laminowane Villeroy&Boch należy sprawdzić pod kątem ewentualnych wad. Podłoga laminowana Villeroy&Boch ułożona pomimo widocznych wad nie jest objęta gwarancją. Podłogę laminowaną Villeroy&Boch należy, zgodnie z instrukcją układania, układać zgodnie ze sztuką w suchych pomieszczeniach odpowiednio do danej klasy użyteczności. Podłoga laminowana

Villeroy&Boch ułożona w pomieszczeniach wilgotnych nie jest objęta gwarancją. Miejsca wytarte muszą być wyraźnie widoczne na powierzchni, co najmniej 1 cm²; w szczególności warstwa dekoru musi być całkowicie przetarta. Wytarcia na krawędziach elementów oraz wytarcia spowodowane nadzwyczajnym i niezgodnym z przeznaczeniem, w szczególności mechanicznym uszkodzeniem, nie są objęte gwarancją. W celu utrzymania gwarancji podłogę laminowaną Villeroy&Boch należy czyścić i pielęgnować zgodnie z instrukcją pielęgnacji. Wszelkich roszczeń gwarancyjnych należy dochodzić w ciągu 30 dni od stwierdzenia wytarcia, przedstawiając sprzedawcy oryginalny dowód zakupu. W celu sprawdzenia zasadności roszczeń gwarancyjnych zastrzegamy sobie prawo do wizji lokalnej danej podłogi.

ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE

W przypadku uznania reklamacji zastępujemy uszkodzone elementy. Jeżeli danej podłogi laminowanej Villeroy&Boch nie ma już w sprzedaży, Kupujący może wybrać elementy zastępcze o takiej samej jakości z aktualnego asortymentu Villeroy&Boch. Ponieważ należy założyć utratę wartości podłogi laminowanej wynoszącą 10% rocznie, warunkiem dostawy elementów zamiennych jest odpowiednia dopłata ze strony klienta. Producent podłóg laminowanych Villeroy&Boch wyłącza się z odpowiedzialności za dodatkowe koszty związane z reklamacją, w szczególności koszty związane z demontażem, montażem i transportem uszkodzonych paneli.



Okres gwarancyjny

- użytkowanie prywatne: 30 lat
- użytkowanie komercyjne: 8 lat

Zgodnie z warunkami producenta.

VILLEROY & BOCH

*Swiss Krono Group
Haldenstrasse 12
CH-6006 Luzern / Switzerland*

info2@floors.villeroy-boch.com

Państwa dystrybutor

