




DRZWI I OKNA



NOWOŚCI  
**2019**  
II EDYCJA  
aktualizacja

Obowiązuje od dnia 31.10.2019  
ceny PLN

[www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu)



# HARMONY SYSTEM POL-SKONE SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA KRYTA



## PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

## WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana lub w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

## OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminiowa anodowana, aluminiowa surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany lub malowana w kolorze białym (RAL 9003), czarnym (RAL 9005)

## AKCESORIA

Wyposażenie standardowe:

zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna – ilość zawiasów wg tabeli,  
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):

uszczelka opadająca +180/221,40


przygotowanie pod dodatkowy zawias (dopłata do skrzydła) +30/36,90

możliwość zamówienia ościeżnicy z elektroczepem rewersyjnym lub awersyjnym – kontakt z Działem Handlowym

inne wymiary drzwi – kontakt z Działem Handlowym

## CENA OŚCIEŻNICY HARMONY

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	aluminium anodowane	MALOWANA
			biały RAL 9003 zawiasy białe
„60”-„80” x 2040/2050 mm (2 zawiasy kryte)	765/940,95	925/1137,75	934/1148,82
„90”-„100” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	856/1052,88	1070/1316,10	1080/1328,40
„60”-„100” x 2140/2150 mm (3 zawiasy kryte)	984/1210,32	1235/1519,05	1245/1531,35
„60”-„100” x 2240/2250 mm (3 zawiasy kryte)	1110/1365,30	1398/1719,54	1410/1734,30
„60”-„100” x 2340/2350 mm (4 zawiasy kryte)	1238/1522,74	1562/1921,26	1722/2118,06
„60”-„100” x 2440/2450 mm (4 zawiasy kryte)	1511/1858,53	1871/2301,33	1890/2324,70

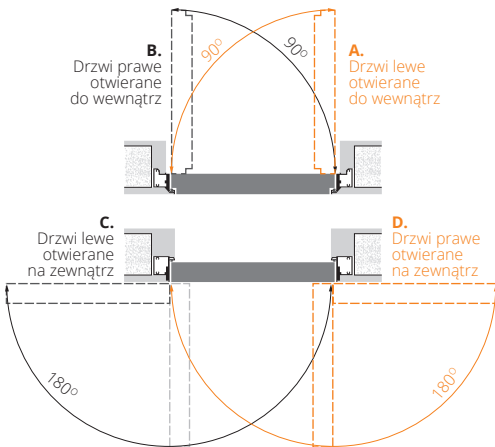


## SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY

wymiary skrzydła	MALOWANE biały RAL 9003	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania	FORNIROWANE			BLACK czarny RAL 9005
			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
„60”-„90” x 2040/2050 mm	395/485,85	280/344,40	510/627,30	655/805,65	690/848,70	595/731,85
„100” x 2040/2050 mm	435/535,05	308/378,84	561/690,03	721/886,83	759/933,57	635/781,05
„60”-„90” x 2140/2150 mm	435/535,05	308/378,84	561/690,03	721/886,83	759/933,57	635/781,05
„100” x 2140/2150 mm	475/584,25	336/413,28	612/752,76	786/966,78	828/1018,44	675/830,25
„60”-„90” x 2240/2250 mm	475/584,25	336/413,28	612/752,76	786/966,78	828/1018,44	675/830,25
„100” x 2240/2250 mm	515/633,45	364/447,72	663/815,49	852/1047,96	897/1103,31	715/879,45
„60”-„90” x 2340/2350 mm	515/633,45	364/447,72	663/815,49	852/1047,96	897/1103,31	715/879,45
„100” x 2340/2350 mm	555/682,65	392/482,16	714/878,22	917/1127,91	966/1188,18	755/928,65
„60”-„90” x 2440/2450 mm	555/682,65	392/482,16	714/878,22	917/1127,91	966/1188,18	755/928,65

wymiar drzwi	SZEROKOŚĆ		WYSOKOŚĆ		H <sub>d</sub>	H <sub>o</sub>
	otwierane do wewnątrz S <sub>d</sub>	otwierane na zewnątrz S <sub>o</sub>	otwierane do wewnątrz S <sub>d</sub>	otwierane na zewnątrz S <sub>o</sub>		
„60”	696	710	693	710	2092* 2081**	2100* 2090**
„70”	796	810	793	810		
„80”	896	910	893	910		
„90”	996	1010	993	1010		
„100”	1096	1110	1093	1110		

\* - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
S<sub>d</sub> - szerokość otworu montażowego  
H<sub>d</sub> - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy  
H<sub>o</sub> - wysokość otworu montażowego



# HARMONY SYSTEM POL-SKONE SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA KRYTA



## PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

## WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana lub w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

## OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminiowa anodowana, aluminiowa surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany lub malowana w kolorze białym (RAL 9003), czarnym (RAL 9005)

## AKCESORIA

Wyposażenie standardowe:

zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna – ilość zawiasów wg tabeli;

zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):


przygotowanie pod dodatkowy zawias (dopłata do skrzydła) **+30/36,90**  
inne wymiary drzwi – kontakt z Działem Handlowym

**Istnieje możliwość zamówienia asymetrycznego podziału drzwi dwuskrzydłowych**


## CENA OŚCIEŻNICY HARMONY DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	aluminium anodowane	MALOWANA biały RAL 9003 zawiasy białe
			BLACK RAL 9005 zawiasy czarne
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80” x 2040/2050 mm (4 zawiasy kryte)	<b>1150/1414,50</b>	<b>1390/1709,70</b>	<b>1400/1722,00</b>
„90”+„90”, „100”+„100” x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych)	<b>1600/1968,00</b>	<b>1600/1968,00</b>	<b>1620/1992,60</b>
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100” x 2140/2150 mm (6 zawiasów krytych)	<b>1855/2281,65</b>	<b>1850/2275,50</b>	<b>1870/2300,10</b>
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100” x 2240/2250 mm (6 zawiasów krytych)	<b>2100/2583,00</b>	<b>2100/2583,00</b>	<b>2115/2601,45</b>
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100” x 2340/2350 mm (8 zawiasów krytych)	<b>2340/2878,20</b>	<b>2350/2890,50</b>	<b>2580/3173,40</b>
„60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”, „100”+„100” x 2440/2450 mm (8 zawiasów krytych)	<b>2800/3444,00</b>	<b>2800/3444,00</b>	<b>2835/3487,05</b>


A. Drzwi lewe otwierane do wewnątrz




B. Drzwi prawe otwierane do wewnątrz



C. Drzwi lewe otwierane na zewnątrz

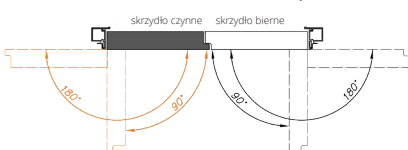

D. Drzwi prawe otwierane na zewnątrz

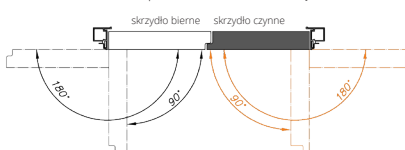

## SZEROKOŚĆ

## WYSOKOŚĆ

wymiar drzwi	otwierane do wewnątrz		otwierane na zewnątrz		H <sub>d</sub>	H <sub>o</sub>
	S <sub>d</sub>	S <sub>o</sub>	S <sub>d</sub>	S <sub>o</sub>		
„60”+„60”	1315	1330	1309	1325	2092*	2100*
„70”+„70”	1515	1530	1509	1525		
„80”+„80”	1715	1730	1709	1725		
„90”+„90”	1915	1930	1909	1925		
„100”+„100”	2115	2130	2109	2125		

\* drzwi otwierane do wewnątrz

\*\* drzwi otwierane na zewnątrz

S<sub>d</sub> – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

S<sub>o</sub> – szerokość otworu montażowego


H<sub>d</sub> – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

H<sub>o</sub> – wysokość otworu montażowego

## SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY

wymiary skrzydła	MALOWANE biały RAL 9003	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania	FORNIROWANE			BLACK RAL 9005
			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	
„60”-„90” x 2040/2050 mm	<b>395/485,85</b>	<b>280/344,40</b>	<b>510/627,30</b>	<b>655/805,65</b>	<b>690/848,70</b>	<b>595/731,85</b>
„100” x 2040/2050 mm	<b>435/535,05</b>	<b>308/378,84</b>	<b>561/690,03</b>	<b>721/886,83</b>	<b>759/933,57</b>	<b>635/781,05</b>
„60”-„90” x 2140/2150 mm	<b>435/535,05</b>	<b>308/378,84</b>	<b>561/690,03</b>	<b>721/886,83</b>	<b>759/933,57</b>	<b>635/781,05</b>
„100” x 2140/2150 mm	<b>475/584,25</b>	<b>336/413,28</b>	<b>612/752,76</b>	<b>786/966,78</b>	<b>828/1018,44</b>	<b>675/830,25</b>
„60”-„90” x 2240/2250 mm	<b>475/584,25</b>	<b>336/413,28</b>	<b>612/752,76</b>	<b>786/966,78</b>	<b>828/1018,44</b>	<b>675/830,25</b>
„100” x 2240/2250 mm	<b>515/633,45</b>	<b>364/447,72</b>	<b>663/815,49</b>	<b>852/1047,96</b>	<b>897/1103,31</b>	<b>715/879,45</b>
„60”-„90” x 2340/2350 mm	<b>515/633,45</b>	<b>364/447,72</b>	<b>663/815,49</b>	<b>852/1047,96</b>	<b>897/1103,31</b>	<b>715/879,45</b>
„100” x 2340/2350 mm	<b>555/682,65</b>	<b>392/482,16</b>	<b>714/878,22</b>	<b>917/1127,91</b>	<b>966/1188,18</b>	<b>755/928,65</b>
„60”-„90” x 2440/2450 mm	<b>555/682,65</b>	<b>392/482,16</b>	<b>714/878,22</b>	<b>917/1127,91</b>	<b>966/1188,18</b>	<b>755/928,65</b>

**CENA ZESTAWU = 2 x cena skrzydła + cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych**



# SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY **MOVI**



## KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym. Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowane, fornirowane i malowane. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

## WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, laminowana lub w powierzchniach ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE


## WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE:

uchwyt podłużny U4 chrom satyna

OPCJONALNE:

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	<b>115/141,45</b>
skrzydło niższe o 50 mm	bez dopłaty
skrzydło wyższe o 50 mm	<b>+ 5%</b>
skrzydło wyższe o 100 mm	<b>+ 10%</b>
skrzydło wyższe o 150 mm	<b>+ 15%</b>
skrzydło wyższe o 200 mm	<b>+ 20%</b>

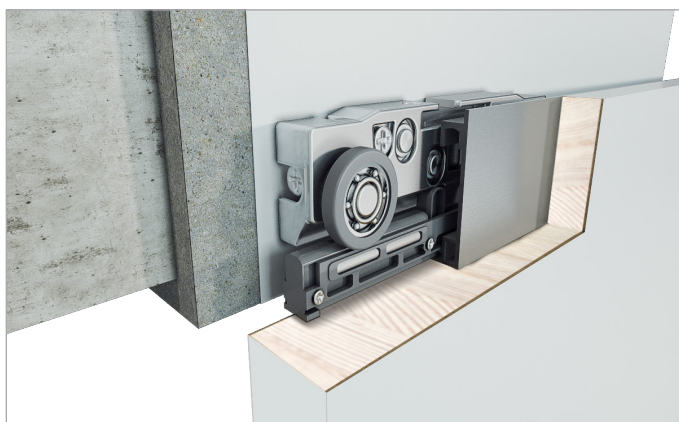

Cena kompletnego systemu MOVI = cena skrzydła MOVI + cena systemu przesuwne MOVI

### SYSTEM PRZESUWNY MOVI


szerokość skrzydła	cena
„70” „100”	<b>1400/1722,00</b>
„110”	<b>1450/1783,50</b>

Dla systemu przesuwne MOVI nie ma możliwości wykonania zabudowy tunelowej.


### SKRZYDŁO DO SYSTEMU PRZESUWNEGO MOVI

szerokość skrzydła	WYKOŃCZENIE					FORNIROWANE			ESPINA	
	ECO TOP	LAMISTONE CPL SILKSTONE	LAMINOWANE CPL 0,2 MM	MALOWANE biały RAL 9003	BLACK RAL 9005	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C	GRUPA A	GRUPA B
„70” „90”	255/313,65	395/485,85	485/596,55	645/793,35	845/1039,35	560/688,80	710/873,30	740/910,20	1245/1531,35	1390/1709,70
„100” „110”	280/344,40	435/535,05	535/658,05	710/873,30	930/1143,90	620/762,60	780/959,40	810/996,30	1370/1685,10	1530/1881,90

### zamknięte

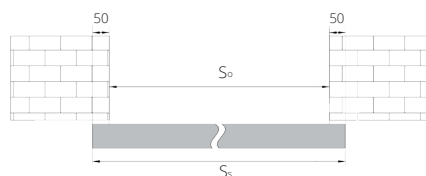

### otwarte

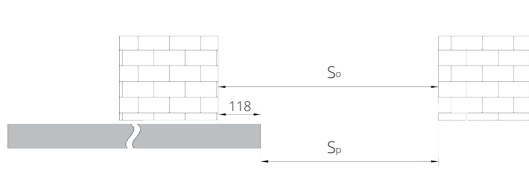


### SZEROKOŚĆ

wymiar	S <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	S <sub>p</sub>
„70”	744	644	526
„80”	844	744	626
„90”	944	844	726
„100”	1044	944	826
„110”	1144	1044	926

### WYSOKOŚĆ

wymiar	H <sub>s</sub>	H <sub>o</sub>
skrzydło niższe o 50 mm	2040	1980
skrzydło standard	2090	2030
skrzydło wyższe o 50 mm	2140	2080
skrzydło wyższe o 100 mm	2190	2130
skrzydło wyższe o 150 mm	2240	2180
skrzydło wyższe o 200 mm	2290	2230


S<sub>s</sub> - szerokość drzwi  
S<sub>o</sub> - szerokość otworu montażowego  
S<sub>p</sub> - szerokość przejścia  
H<sub>s</sub> - wysokość skrzydła  
H<sub>o</sub> - wysokość otworu montażowego

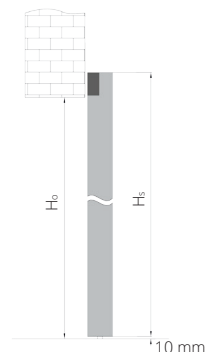



# ESPINA

od **995/1223,85**  
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)




drzwi ESPINA, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	W01	W02
GRUPA A	<b>1095/1346,85</b>	<b>995/1223,85</b>
GRUPA B	<b>1215/1494,45</b>	<b>1115/1371,45</b>


Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

## KOLORYSTYKA

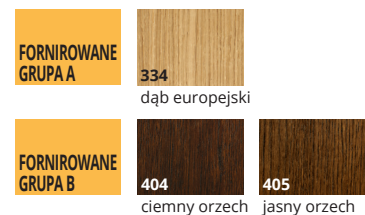

Ze względu na naturalny charakter fornirowanych drzwi istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni i usłojenia.



## OŚCIEŻNICE

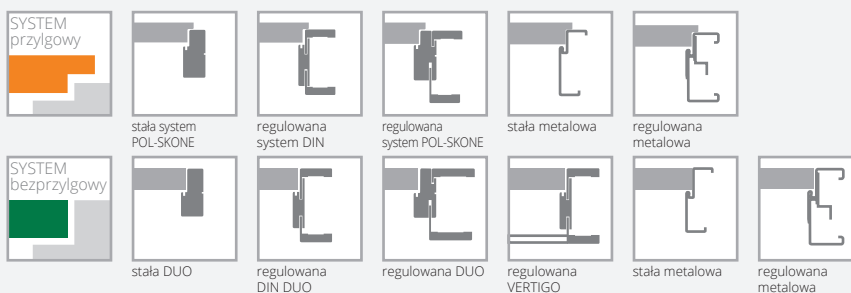

## WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane w kolorze biały mat o grubości 6 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	
SYSTEM PRZYLGOWY:	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90”-3 szt.), typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej	
SYSTEM BEZPRZYLGOWY:	
zawiasy: kryty DUO chrom satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)	
<b>DODATKOWE (za dopłatą)</b>	
rozmiar „100” (wystrój szklenia jak w „90”)	<b>+20%</b>

trzeci zawias w skrzydle: typ K, typ C, typ M dla szer. „60”-„80”	<b>15/18,45</b>
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	<b>80/98,40</b>
wersja W01 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
wersja W01 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
wersja W01 drzwi wyższe o 100 mm	<b>+10%</b>
wersja W01 drzwi wyższe o 200 mm	<b>+20%</b>
wersja W02 drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
wersja W02 drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
wersja W02 drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	<b>+10%</b>
wersja W02 drzwi wyższe o 150 mm lub 00 mm	<b>+20%</b>
podcięcie wentylacyjne	<b>50/61,50</b>



# SUBLIME

od **760/934,80**

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF z ozdobnymi frezowaniami, pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.




frezowanie na powierzchni skrzydła



zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego



zawias kryty DUO czarny – standard do sys. bezprzylgowego kolekcja BLACK



laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

drzwi SUBLIME, wzór B12, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



drzwi SUBLIME, wzór B10, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	B7	B8	B9	B10	B11	B12
BIAŁY RAL 9003	760/934,80	760/934,80	760/934,80	760/934,80	760/934,80	760/934,80
CZARNY RAL 9005	960/1180,80	960/1180,80	960/1180,80	960/1180,80	960/1180,80	960/1180,80

#### KOLORYSTYKA



**001**  
biały  
(RAL 9003)



**002**  
czarny  
(RAL 9005)

dotyczy tylko ościeżnic  
DIN, DIN DUO i metalowych

#### KOLORYSTYKA OPCJONALNA





kolory palet  
RAL i NCS  
(oprócz  
metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)  
wg grup kolorystycznych RAL, NCS

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
205/252,15	280/344,40	396/487,08	420/516,60	520/639,60

#### OŚCIEŻNICE



#### WYPOSAŻENIE

##### STANDARDOWE

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)  
lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprylgowy) wpuszczany,  
na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej

zawiasy srebrne: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej,  
typ C – do ościeżnicy drewnianej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)  
lub kryty DUO chrom satyna („60”-„70” – 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)

kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz  
zawiasy DUO są w kolorze czarnym

##### DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100”

**+20%**

trzeci zawias w skrzydle:

typ C dla szer. „60”-„80”

**15/18,45**

typ T dla szer. „60”-„80”

**17/20,91**

kryty DUO dla szer. „60”-„70”

**80/98,40**

zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor

**7/8,61**

biały lub czarny (do 1 szt.)

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła  
drzwiowego do 50 mm)

**20/24,60**

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła  
drzwiowego do 90 mm)

**40/49,20**

wzmocnienie pod samozamykacz

**25/30,75**

podcięcie wentylacyjne

**30/36,90**

zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym  
działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem  
wentylacyjnym)

**20/24,60**

drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)

bez dopłaty

drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprylgowy)

bez dopłaty

drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm

**+10%**

drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm

**+20%**

zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny  
lub złoty połysk

bez dopłaty


obrzeża skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit

**100/123,00**



# SEMPRE

od **715/879,45**  
 cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)



drzwi SEMPRE, wzór W07, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE lub pokryte są naturalnymi okleinami.



drzwi SEMPRE, wzór W06 (drzwi po lewej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, wzór W00 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana POL-SKONE





WERSJA	W06	W07
LAMISTONE CPL SILKSTONE	715/879,45	715/879,45
FORNIROWANE GRUPA A	855/1051,65	855/1051,65
FORNIROWANE GRUPA B	982/1207,86	982/1207,86

### KOLORYSTYKA

<b>LAMISTONE CPL</b>	240	241	242	258	260	263	265	289	531
	wiąz bielony V	wiąz piaskowy V	wiąz szary V	biały	biały dąb	orzech premium	wenge	szary	antracyt
	<b>NOWOŚĆ</b>								
	250								
	dąb terra								
<b>SILKSTONE</b>	256	276	292	293	294				
	nugat jasny V	dąb polski	kasztan Royal	antracyt Royal	jesion Royal				
	295	296	297						
	merbau Royal	jesion polski	nugat Royal						
<b>FORNIROWANE GRUPA A</b>	311	312	334	380					
	jasny dąb	limba	dąb europejski	jesion naturalny					
<b>FORNIROWANE GRUPA B</b>	323	340	351	371	372	376	377	381	382
	dąb rustikal	heban	marrone	dąb truflowy	dąb kawowy	dąb stalowy	dąb platynowy	jesion moreno	jesion rubio
	383	404	405	421	422	424			
	jesion negro	ciemny orzech	jasny orzech	cappuccino	mokka	teak			



### OŚCIEŻNICE

<b>SYSTEM przylgowy</b>						
	stała system POL-SKONE	regulowana system DIN	regulowana system POL-SKONE	stała metalowa	regulowana metalowa	
<b>SYSTEM bezprylgowy</b>						
	stała DUO	regulowana DIN DUO	regulowana DUO	regulowana VERTIGO	stała metalowa	regulowana metalowa

### WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
wzór W06, W07 płytca grubość 12 mm	rozmiar „100” <b>+20%</b>
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny, rozstaw 85 mm (sys. bezprylgowy) wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	trzeci zawias w skrzydle: typ B, typ C, typ D, typ K, typ M dla szer. „60”-„80” <b>15/18,45</b> kryty DUO dla szer. „60”-„80” <b>80/98,40</b>
SILKSTONE, LAMISTONE: zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) bez dopłaty
FORNIROWANE: zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprylgowy) bez dopłaty
brak możliwości zastosowania samozamykacza	drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm <b>+10%</b>
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	podcięcie wentylacyjne - SILKSTONE, LAMISTONE <b>30/36,90</b> podcięcie wentylacyjne - FORNIROWANE <b>50/61,50</b>

# DAŁ DELANO, ECO TOP, LAMISTONE, LAMINOWANE CPL



do koloru dąb delano  
dedykowane jest obrzeże  
w kolorze **czarnym lub dąb  
delano**

**159 dąb delano**  
ECO TOP - ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.

**243 dąb delano**  
LAMISTONE CPL - powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

**227 dąb delano**  
LAMINOWANE CPL - wysoce odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach. Kolor dostępny w laminacie CPL 0,15 mm, 0,2 mm, 0,5 mm oraz 0,7 mm.



INTER-AMBER, IMPULS, DECO,  
DECO INVEST



ARCO



LUMEN




DRZWI WEJŚCIOWE,  
DŹWIĘKOIZOLACYJNE, TECHNICZNE

# CZARNY LAMISTONE, LAMINOWANE CPL



SEMPRE, IMPULS, DECO, DECO INVEST, DRZWI  
WEJŚCIOWE, DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE, OŚCIEŻNICE




**244 czarny**  
LAMISTONE CPL - powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

**NA ZAMÓWIENIE: 844, 944, 744 czarny**  
LAMINOWANE CPL - wysoce odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach. Kolor dostępny w laminacie 0,2 mm (844), 0,5 mm (944) oraz 0,7 mm (744).

# GRAFITE, TITANO, UNI MAT PLUS

**640 grafite**  
**641 titano**

UNI MAT PLUS - wzmocniona powierzchnia charakteryzuje się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach.

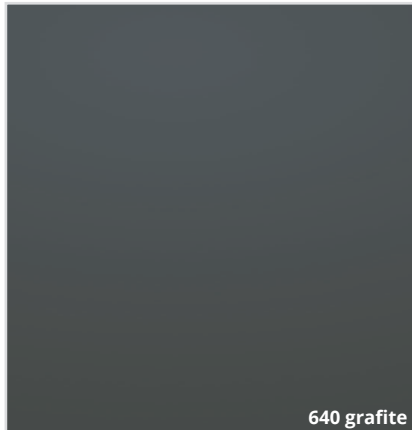

640 grafite



641 titano



HAPTIC 00



HAPTIC 05




LUMEN

DRZWI WEJŚCIOWE,  
DŹWIĘKOIZOLACYJNE, TECHNICZNE

drzwi HAPTIC, wzór A00, ościeżnica SYSTEM DIN



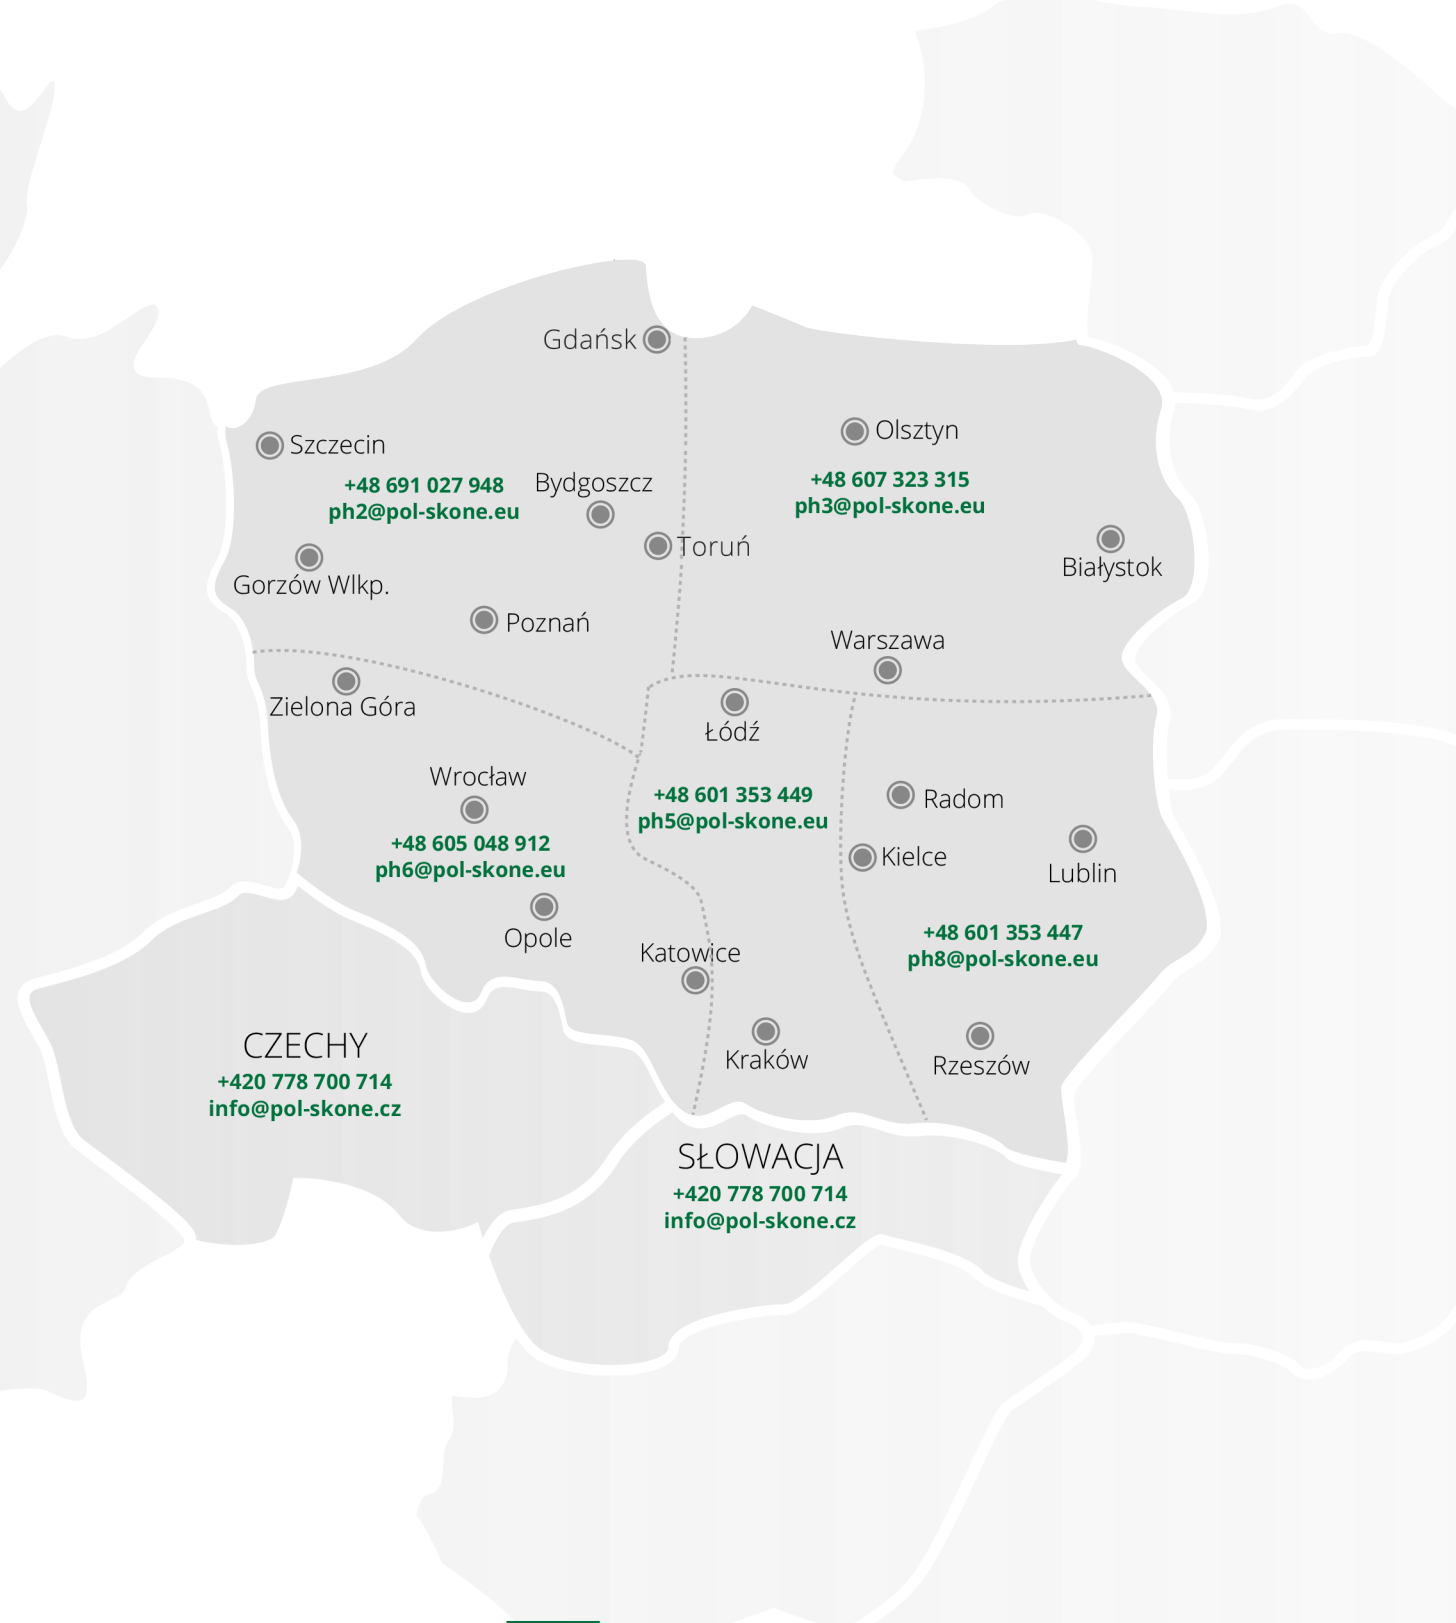

**CZECHY**  
**+420 778 700 714**  
**info@pol-skone.cz**

**SŁOWACJA**  
**+420 778 700 714**  
**info@pol-skone.cz**

PARTNER HANDLOWY



**DRZWI I OKNA**

**POL-SKONE Sp. z o.o.**  
ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin  
tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13  
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12  
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

**www.pol-skone.eu**

Niniejsza Ulotka Produktów obowiązuje od dnia 31.10.2019 r. (z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność).  
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.